

# Tehniline andmeleht

## Alumiiniumist tühi korpus Mx16, pulbervärvitud

Artiklinumber: 2011320



Tugev alumiiniumist tühi korpus masinaehituse ja automatiseerimistehnika jaoks.

Oma suurepäraste mehaaniliste ja termiliste omaduste poolest sobib OBO Mx-seeria kasutamiseks erinevates valdkondades äärmusliku koormuse korral. Seetõttu sobib see ideaalselt kasutamiseks tööstuses, sadama- ja laevaehituses ning põllumajanduses.

Nad kaitsevad elektripaigaldist väga tugeva koormuse korral. Tooted peavad äärmuslikule külmale või kuumale vastu samamoodi nagu vandalismile või löökidele tänavatel, raudteedel ning tunnelites.

Kaitseklassiga IP 66 on need hästi kaitstud nii tolmu kui ka vee sissetungimise vastu.

Alumiiniumkorpused on pulbervärvitud (RAL 7001) ja tarnitakse koos kaane, roostevabast terasest kaanekruvide, tihendi ja 2 või 4 maanduskruviga. Temperatuur: -40 °C kuni +125 °C



**AIG** Alumiiniumsurvevalu  
**P** pulberkattega

### Põhiandmed

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artiklinumber     | 2011320                  |
| Tüüp              | Mx 161609 SGR            |
| Nimetus 1         | Alumiiniumist karp, tühi |
| Tooja             | OBO                      |
| Mõõde             | 160x160x91               |
| Värv              | hõbehall; RAL 7001       |
| Materjal          | Alumiiniumsurvevalu      |
| Pinnakate         | pulberkattega            |
| Pindala standard  |                          |
| Väikseim täisühik | 1                        |
| Koguse ühik       | Tükk                     |
| Kaal              | 170 kg                   |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                |


# Tehniline andmeleht

Alumiiniumist tühi korpus Mx16, pulbervärvitud


Artiklinumber: 2011320



## Mõõtmed

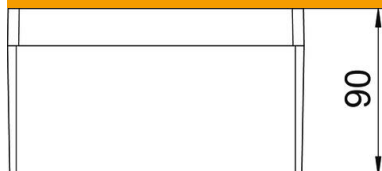

|        |        |
|--------|--------|
| Pikkus | 160 mm |
| Laius  | 160 mm |
| Kõrgus | 90 mm  |

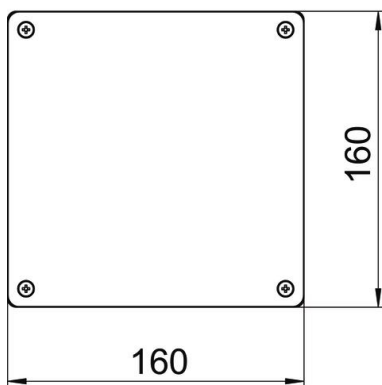

## Tehnilised andmed

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Paigaldusvõimalus                  | jah             |
| Väikejaoturikaane tüüp             | suletud         |
| Kaanekest                          | kruvitud        |
| Vorm                               | ruudukujuline   |
| Sobib kasutamiseks välitingimustes | jah             |
| Sobib pikseks                      | ei              |
| Puhtad sisemõõtmed                 | 149x149x84.5 mm |
| kaanega                            | jah             |
| Montaažiplaadiga                   | ei              |
| kaitseklass                        | IP66            |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max  | 125 °C          |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min  | -40 °C          |
| Ilmastikukindel                    | jah             |