

Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 110 FT

Artiklinumber: 6042253



Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tulub eraldi tellida.

CE
UK
CA

St Teras
FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6042253
Tüüp	RAA 115 FT
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Toofja	OBO
Mõõde	110x150
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	58,1 kg
Kaaluuühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 110 FT

Artiklinumber: 6042253



Mõõtmed

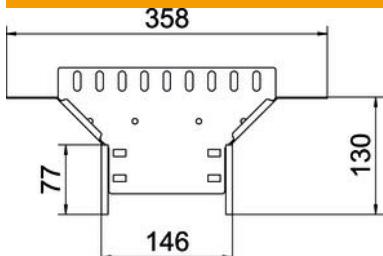

Laius	150 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	150 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	150 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjaplekki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	18 St.
Tala paksus	1,25 mm