

# Tehniline andmeleht

## Alumiiniumist ümarjuht

Artiklinumber: 5021308



- kasutatav püüdur- ja allaviigujuhina vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- RD 8 ALU: poolkõva (E-ALMgSi0.5 vastab DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: väänatav (E-ALMgSi0.5 vastab DIN 48801)
- RD 10 ALU: puhas-alumiinium (E-Al vastab DIN 48801)
- AL ja ALMgSi ei tohi vahetult krohvi, mördi või betooni peale, sisse või alla ega maapinda paigaldada



**Alu** Alumiinium

### Põhiandmed

Artiklinumber	5021308
Tüüp	RD 10-ALU
Nimetus 1	Ümarjuht
Tootja	OBO
Mõõde	10mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	95
Koguse ühik	Meeter
Kaal	21 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Alumiiniumist ümarjuht

Artiklinumber: 5021308



## Mõõtmed

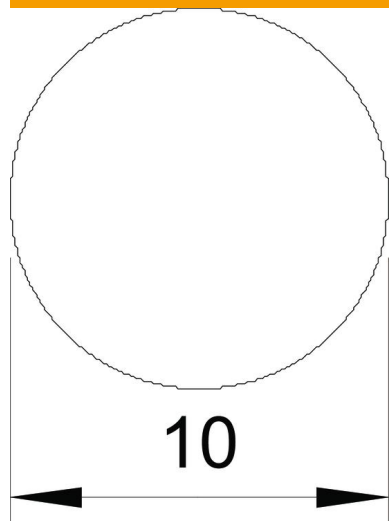

Mõõt D 10 mm

## Tehnilised andmed

Üksiktraatide arv	1
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Standardrõngas (u kg)	20
Normaalrõngas (u m)	95
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	78 mm <sup>2</sup>
Materjali omadused	muu
Materjali kate	ilma