

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett tuubusele, RKFR, roostevaba teras

Artiklinumber: 7409422



Reguleeritava kõrgusega kassett tuubusele, nimisuurusega R4, seadmete paigaldamiseks sisetingimustesse kuiv- või märghooldusega põrandatesse. Nivelleeritav kassett tuubusega, 2-käiguline. Paigaldada saab 2 APMT2-katteplaati. 2 seadmekarbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/ kandeasaga üksikpaigaldusseadme või 6 Modul 45 seadme jaoks. Tuubus ei kuulu tarnekomplekti.



A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	7409422
Tüüp	RKFRN2 R4 VS20
Nimetus 1	Ümmargune kassettraam
Nimetus 2	tuubusele
Tooja	OBO
Mõõde	Ø215mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	220 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	12,3599 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett tuubusele, RKFR, rooste-
vaba teras

Artiklinumber: 7409422



Mõõtmed

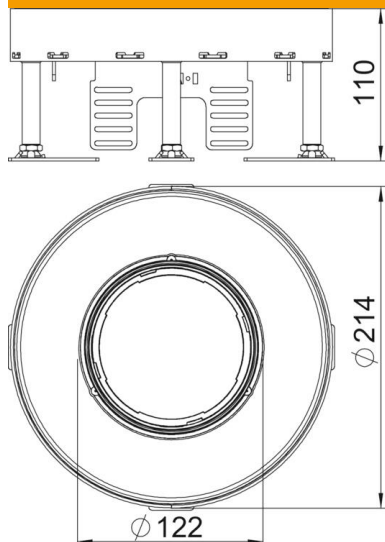

Pikkus	214 mm
Laius	214 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	6
Seadmekarpide arv	2
Juhtmeväljaviikude arv	1
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Süvistatav tuubus
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R4
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	110 mm
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	20 mm