

Tehniline andmeleht

Reguleeritav kassett kontrollimisava jaoks, RKR, messing

Artiklinumber: 7409104



Reguleeritava kõrgusega „pimekassett“ nimisuurusega R7 kontrollimisava loomiseks sisetingimustesse kuiv- või märghooldusega põrandatesse. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.

Reguleeritava kõrgusega kassett pimekassetina. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati ja ühe APMT5-katteplaadi. Kahe seadmekarbi UT3 ja ühe UT4 paigaldamiseks 7 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või kümne Modul 45 seadme jaoks.



CuZn
37 Messing

Põhiandmed

Artiklinumber	7409104
Tüüp	RKR2 R7 MS25
Nimetus 1	Ümmargune kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega
Tooja	OBO
Mõõde	Ø275mm
Materjal	Messing
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	691 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	11,9161 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Reguleeritav kassett kontrollimisava jaoks, RKR, messing

Artiklinumber: 7409104



Mõõtmed

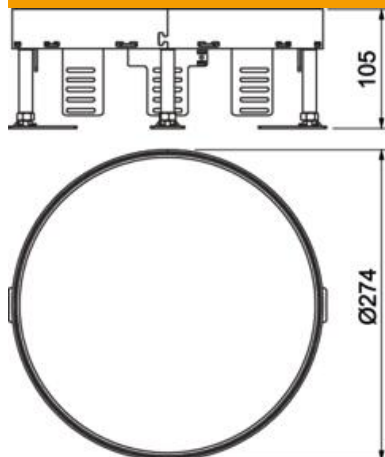

Pikkus	274 mm
Laius	274 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Seadmekarpide arv	3
Juhtmeväljaviikude arv	0
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Nimisuurus põrandakarpidele	R7
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	105 mm
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3 / UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	25 mm