

# Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,  
RKR, roostevaba teras  
Artiklinumber: 7409110



Reguleeritava kõrgusega „pimekassett“ nimisuurusega R7 kontrollimisava loomiseks sisetingimustesse kuiv- või märghooldusega põrandatesse. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.

Reguleeritava kõrgusega kassett pimekassetina. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati ja ühe APMT5-katteplaadi. Kahe seadmekarbi UT3 ja ühe UT4 paigaldamiseks 7 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või kümne Modul 45 seadme jaoks.



A2 Roostevaba teras

## Põhiandmed


|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artiklinumber                      | 7409110                  |
| Tüüp                               | RKR2 R7 VS25             |
| Nimetus 1                          | Ümmargune kassettraam    |
| Nimetus 2                          | pimekaanega              |
| Tooja                              | OBO                      |
| Mõõde                              | Ø275mm                   |
| Materjal                           | Roostevaba teras 1.4301  |
| Väikseim täisühik                  | 1                        |
| Koguse ühik                        | Tükk                     |
| Kaal                               | 572 kg                   |
| Kaaluühik                          | kg/100 tk                |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 14,8672 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,  
RKR, roostevaba teras  
Artiklinumber: 7409110



## Mõõtmed

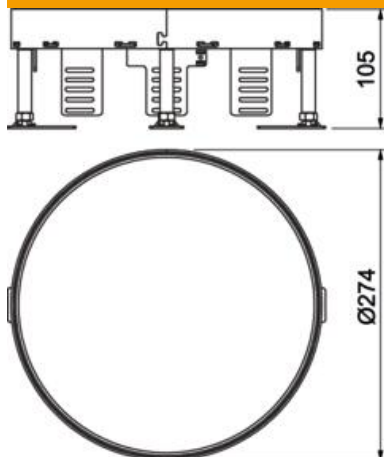

|        |        |
|--------|--------|
| Pikkus | 274 mm |
| Laius  | 274 mm |

## Tehnilised andmed

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Paigaldatavate seadmete arv           | 0                         |
| Seadmekarpide arv                     | 3                         |
| Juhtmeväljaviikude arv                | 0                         |
| Mudel                                 | ümar                      |
| Juhtmeväljaviigu teostus              | Juhtmete väljaviik puudub |
| Põhjahooldus                          | märg                      |
| Lahtisidestatav                       | ei                        |
| Max põrandakõrgus                     | 155 mm                    |
| Min põrandakõrgus                     | 105 mm                    |
| Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks | jah                       |
| Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks  | jah                       |
| Sobib süvistuskarbile                 | 350                       |
| Võimalik kinnitada seadmekarpe        | ei                        |
| Nimisuurus põrandakarpidele           | R7                        |
| Max joondusvahemik                    | 155 mm                    |
| Min joondusvahemik                    | 105 mm                    |
| Kaitseaste (IP) kasutuses olekus      | IP00                      |
| Kaitseaste (IP) kasutamata olekus     | IP44                      |
| Kaitsemäär IK-kood                    | IK10.                     |
| Tugev teostus                         | ei                        |
| Paigaldussüsteemi tüüp                | UT3 / UT4                 |
| Vertikaalne koormus, suur pind        | kuni 5 000 N              |
| Vertikaalne koormus, väike pind       | kuni 3 000 N              |
| Heakskiidud                           | VDE                       |
| Põrandakatte paksus                   | 25 mm                     |