




Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Läbivad küljeavad 7 x 20 mm täiendavate ühendus- ja paigaldusosade installeerimiseks. 11 mm perforatsiooniga põhjas keermevarraste otseseks riputamiseks. Kasulik pikkus 3000 mm. Kaablirenni pealispind on lintmeetodil tsingitud ja nähtavad pinnad valget tooni (RAL 9010) pulbervärvitud. Kujudetailid valges värvitoonis (RAL 9010), pulbervärvitud ja lisavärvid päringul. Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

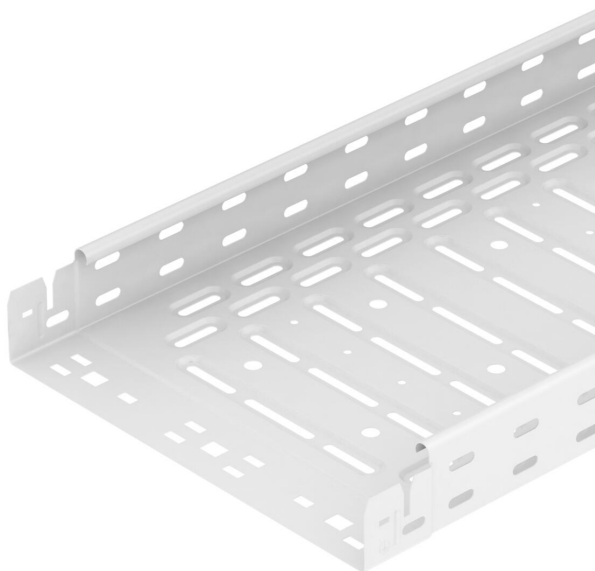


St Teras

PE 50S PES50 – polüester / epoksiid / nähtav pind kaetud

Põhiandmed

Artiklinumber	6048263
Tüüp	RKSM 660 FSK RW
Nimetus 1	Kaablirenn RKSM
Nimetus 2	Magic ühendusega
Tooja	OBO
Mõõde	60x600x3050
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	PES50 – polüester / epoksiid / nähtav pind kaetud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	461,3 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	11,6205 kg COe / 1 Meeter

Mõõtmed

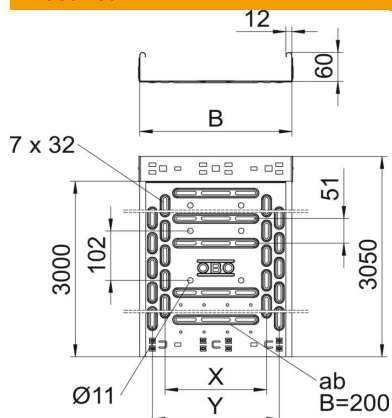


Pikkus	3 050 mm
Laius	600 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,9 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt t	400 mm
Mõõt x	450 mm
Mõõt y	550 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Põhjaperforatsioon	1
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	358 cm ²
Kasulik ristlõige	35800 mm ²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
NEMA koormusklass	8AA
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	2,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,6 kN/m

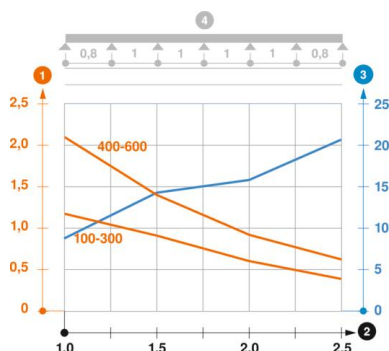

Kaablirenni (tüüp RKSM 60) koormusdiagramm

- 1 Lubav kaabli renni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugilaius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaabli renni/kaabli redeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest