

Tugiklamber kaablite paigaldamiseks. Avatud kaablihoidik külgmine. Kinnitamine kandetala külge löömise teel.



|    |             |
|----|-------------|
| St | Teras       |
| ZL | Tsinklamell |

### Põhiandmed

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Artiklinumber     | 1488469           |
| Nimetus 1         | Tugiklamber       |
| Nimetus 2         | kaablile, 19-24mm |
| Tootja            | OBO               |
| Mõõde             | 1-4mm             |
| Materjal          | Teras             |
| Pinnakate         | Tsinklamell       |
| Pindala standard  |                   |
| Väikseim täisühik | 100               |
| Koguse ühik       | Tükk              |
| Kaal              | 0,8 kg            |
| Kaaluühik         | kg/100 tk         |


# Tehniline andmeleht

## Tugiklamber kaablitele

Artiklinumber: 1488469



### Mõõtmed

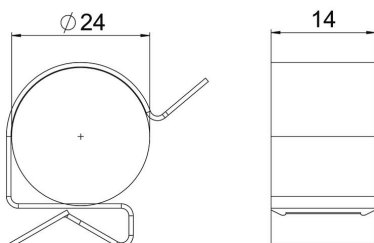

|        |       |
|--------|-------|
| Pikkus | 27 mm |
| Laius  | 14 mm |
| Kõrgus | 25 mm |
| Maß W  | 14 mm |

### Tehnilised andmed

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Ühendusviis/ühendatav koostedetail | Toru/kaabel |
| Kinnitusviis                       | Klemmid     |
| Ääre max paksus F                  | 4 mm        |
| Ääre min paksus F                  | 1 mm        |
| Max toru-/kaabli läbimõõt          | 24 mm       |
| Min toru-/kaabli läbimõõt          | 19 mm       |
| Reguleeritav šarniir               | ei          |
| Šarniirtoime                       | ei          |