



Kirjaväljata eelkomplekteeritud pistikupesamoodul, sobib Rapid 80 seadmekarbi-
kusüsteemidesse paigaldamiseks.

Pistikupesamoodul koosneb järgnevast:

- Seadmekarp, 1-ne, tüüp 71GD8-2.

- kaitsekontaktiga pistikupesa, ühene, 0° pistesuund, värv: vt tabelit.

- katteraam AR45, ühene, ilma kirjeväljata, värv: polaarvalge.
Seadmekarbi kutesse Rapid 80 ja karbi postidesse ISS paigaldamiseks

PC Polükarbonaat

Põhiandmed

Artiklinumber	6119403
Nimetus 1	Pistikupesa komplekt
Nimetus 2	Modul45, 1-ne
Tootja	OBO
Mõõde	84x84x59mm
Värv	signaalpunane; RAL 3001
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5775 kg COe / 1 Tükk



Tehniline andmeleht

Pistikupesa AR45, ühene

Artiklinumber: 6119403



Mõõtmed

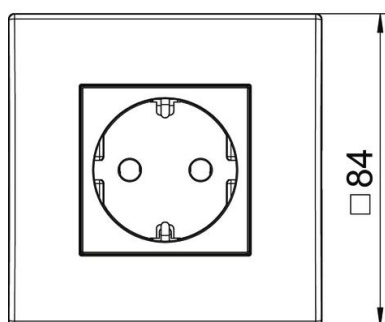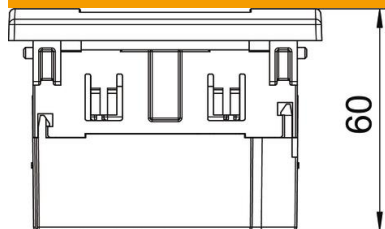

Laius	84 mm
Kõrgus	84 mm

Tehnilised andmed

Kate	Tervikkorpus
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistiklemm
üksuste arv	1
Moodulite arv (moodulkonstruktiooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	1-ne 0°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	SCHUKO
Väljaheitemechanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
Käigureserv	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	ei
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei

Tehniline andmeleht

Pistikupesa AR45, ühene

Artiklinumber: 6119403



Tehnilised andmed

Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta
Pistikupesade versioon	kaitsekontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	0°
Sügavus	60 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik	ei
Liigpingekaitse	ei