

# Tehniline andmeleht

## Alumiiniumtoru, keermega

Artiklinumber: 2046032



Elektriinstallatsioonitoru vastavalt EN 61386-1, koos keermeotstega vastavalt DIN EN 60423, kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitsmiseks. Teravate servadeta siseseinaga. Igale torule on ühendusmuhv juba otsa keeratud.




Alu Alumiinium

### Põhiandmed

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artiklinumber     | 2046032        |
| Tüüp              | SM16W ALU      |
| Nimetus 1         | Alumiiniumtoru |
| Nimetus 2         | keermega       |
| Tooja             | OBO            |
| Mõõde             | M16x1,5,3000   |
| Materjal          | Alumiinium     |
| Väikseim täisühik | 30             |
| Koguse ühik       | Meeter         |
| Kaal              | 19,543 kg      |
| Kaaluühik         | kg/100 m       |

### Mõõtmed

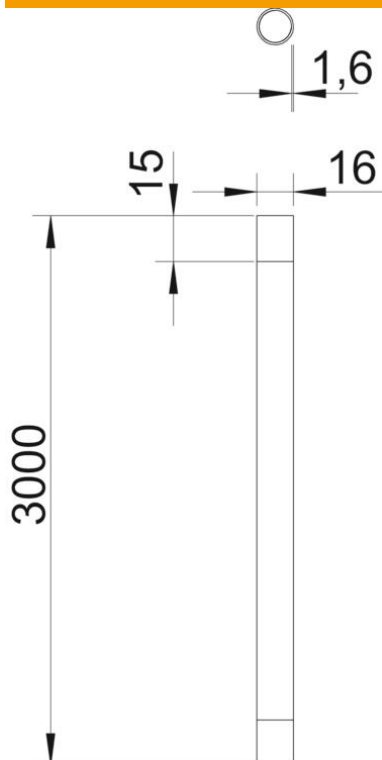

|             |          |
|-------------|----------|
| Pikkus      | 3 000 mm |
| Mõõt D      | 16 mm    |
| Mõõt L      | 3 000 mm |
| Mõõt l      | 15 mm    |
| Mõõt m (mm) | M16      |
| Mõõt t      | 1,6 mm   |

### Tehnilised andmed

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Pinnapealne                        | jah                     |
| Torude teostus                     | jäik keermega           |
| Betoonisisene paigaldus            | jah                     |
| Paindumiskäitumine                 | jäik                    |
| Survetugevus                       | Väga raske (4000 N)     |
| Kasutamise max temperatuur         | + 250 °C                |
| Kasutamise min temperatuur         | - 45 °C                 |
| Keere                              | M16x1,5                 |
| Õõnesseinapaigaldus                | jah                     |
| Paigaldamine puidu külge           | jah                     |
| Paigaldamine maapinda              | jah                     |
| Paigaldamine väliskeskkonda        | jah                     |
| Klassifitseerimiskood              | 55561                   |
| Masinate ja tarvikute paigaldamine | jah                     |
| Pealispind harjatud                | ei                      |
| Poleeritud pind                    | ei                      |
| Löögikindlus                       | väga tugev (6,8/300 mm) |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max  | 250 °C                  |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min  | -45 °C                  |

# Tehniline andmeleht

Alumiiniumtoru, keermega

Artiklinumber: 2046032



## Tehnilised andmed

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti) | jah |
| Põrandaspaigaldus (kivipõrand)                | jah |
| Süvistatav                                    | jah |