

Heliisolatsiooniga kassett, et minimeerida löögiheli edasikandumist kuni 4 dB võrra. Lükatakse kassetide tasandusjala peale. Heliisolatsiooniga kasseti kasutamisel suureneb minimaalne paigaldussügavus u 3 mm võrra. Löögiheli ülekande täiendavaks vähendamiseks saab seda täiendada heliisolatsioonitüübliga (toote nr 7405799 SRD 3).



**TPE** Temoplastiline elastomeer

### Põhiandmed

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Artiklinumber                      | 7405798                      |
| Tüüp                               | SRS 4                        |
| Nimetus 1                          | Heli summutav tald           |
| Nimetus 2                          | kõrguse reguleertoole RK NEV |
| Tooja                              | OBO                          |
| Materjal                           | Temoplastiline elastomeer    |
| Väikseim täisühik                  | 4                            |
| Koguse ühik                        | Tükk                         |
| Kaal                               | 0,072 kg                     |
| Kaaluühik                          | kg/100 tk                    |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 0,0482 kg CO2e / 1 Tükk      |


# Tehniline andmeleht

## Heliisolatsiooniga kassett

Artiklinumber: 7405798



### Mõõtmed

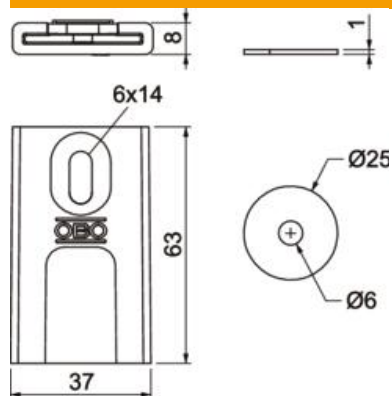

|        |       |
|--------|-------|
| Pikkus | 63 mm |
| Laius  | 37 mm |
| Kõrgus | 8 mm  |