


Lai ühendusplaat kasutamiseks standardsetes ja tugevdatud kaablirennides. Sisaldab vajalikku kinnitusmaterjali.
Kaasasolevate ümarpeapoltide M6 arvu tuleb toimetagamise eesmärgil kasutamisel suurendada 4 poldini laiusel 100 mm ning 6 poldini laiustel 200 mm ja 300 mm.

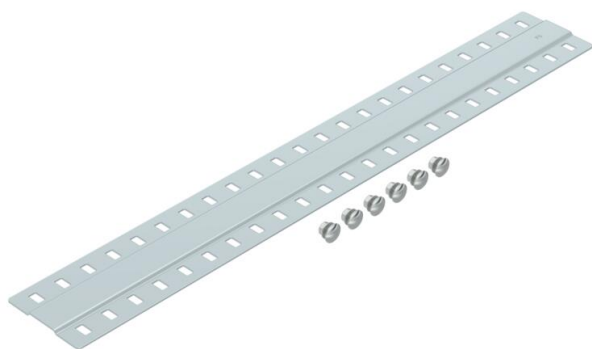


St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7070233
Tüüp	SSLB 600 FS
Nimetus 1	Ühendusplaat
Nimetus 2	lai, 6 kinnituspoldiga
Tooja	OBO
Mõõde	B600mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	58 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

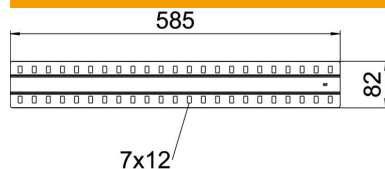

Pikkus	600 mm
Laius	585 mm
Laius	24 in
Kõrgus	4 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	600 mm

Tehnilised andmed

Kruvide arv	6 St.
Mudel	Ühendusplaat
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement
Pika sildega teostus	jah