

Tehniline andmeleht

Pistikupesa 0°, Connect 45, kaitsekontaktiga, ühene

Artiklinumber: 6120350



Kaitsekontakt-pistikupesa külgmise ühendusega, 1-ne 0°, kõrgendatud puutekaitsega, pistikklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, ühendusklemmidega vastavalt IEC 60884-1, sobib Rapid 45 seadmekarbikusüsteemidesse paigaldamiseks.
Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja pörandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.



PC Polükarbonaat

Põhiandmed

Artiklinumber	6120350
Tüüp	STD-D0C SWGR1
Nimetus 1	Pistikupesa 1-ne 0°
Nimetus 2	kaitsekontaktiga, Connect 45
Tooja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist värvani	0,2675 kg COe / 1 Tükk



Tehniline andmeleht

Pistikupesa 0°, Connect 45, kaitsekontaktiga, ühene

Artiklinumber: 6120350



Mõõtmed

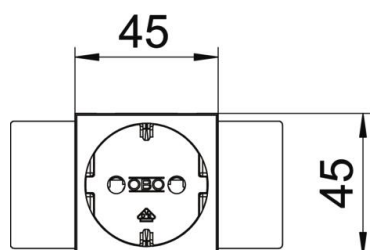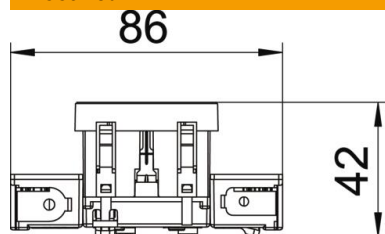

Laius	86 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
üksuste arv	1
Moodulite arv (moodulkonstrukt-siooni korral)	0
Lülitavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	1-ne 0°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	SCHUKO
Väljaheitemehhanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	-5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
Käigureserv	jah
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	ei
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei

Tehniline andmeleht

Pistikupesa 0°, Connect 45, kaitsekontaktiga, ühene

Artiklinumber: 6120350



Tehnilised andmed

Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta
Pistikupesade versioon	kaitsekontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	0°
Sügavus	42 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraal-südamik	ei
Heakskiidud	VDE
Liigpingekaitse	ei