

Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terasmuhv, keermega

Artiklinumber: 2046523



Tarvik: standardile DIN EN 60423 vastava keermega toruühendusmuhv elektriin-
stallatsiooni torude ja 90° poognate ühendamiseks.



St	Teras
PE50	PES50 – polüester/epoksiid

Põhiandmed

Artiklinumber	2046523
Nimetus 1	Keermestatud terastoru jätkum.
Nimetus 2	keermega
Tooja	OBO
Mõõde	M20x1,5
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate	PES50 – polüester/epoksiid
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1722 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terasmuhv, keermega

Artiklinumber: 2046523



Mõõtmed

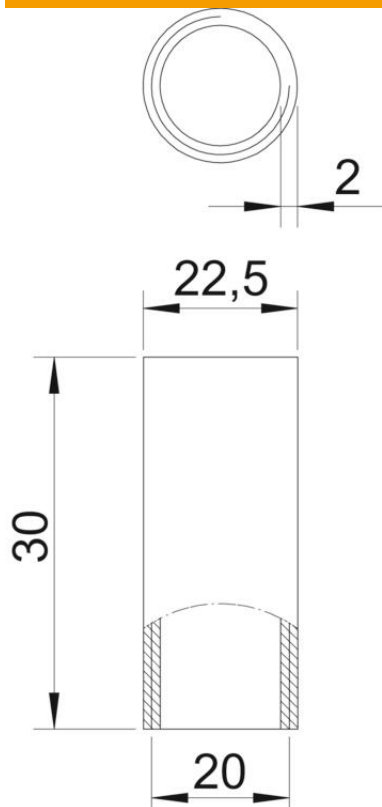

Pikkus	30 mm
Mõõt D	22,5 mm
Mõõt d	20 mm
Mõõt L	30 mm
Mõõt m (mm)	M20
Mõõt t	2 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Toru läbimõõdule	20 mm
Keere	M20x1,5
Suurus	20
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	250 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-45 °C
Kaheosaline	ei