

Tehniline andmeleht

Juhtihoidik Rd 8–10 mm, puidukruvi keermega

Toote nr 5227070




- Ka lamejuhtmetele kuni FL 30
- Puidukruvikeermega
- Alaosa kuumtsingitud temperavalumalmist
- Klambripealis ja kruvid kuumtsingitud terasest

TG	Temperamalmvalu
F	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Toote nr	5227070
Tüüp	176 A 65
Nimetus 1	Seinaklamber
Mõõt	65mm
Materjal	tempervalu
Materjali lühend	TG
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN 267, Teil 10
Pealispinna tähis	F
Väikseim müügiühik (MOQ)	50 Tükk
Kaal	9,54 kg/100 tk

Tehnilised andmed

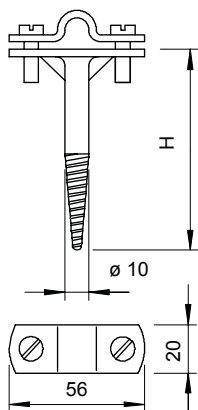

pikkus	65,00 mm
Mõõt H	65,00 mm
Redeli kinnitusviis	kruviklambriga
Hoidiku kinnitusviis	puidukruvikeermega teravik
Kasutamine plahvatusohtlikus piirkonnas	<input checked="" type="checkbox"/>
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	<input type="checkbox"/>
Juhtmete mõõtmed	8–10 mm, ümar
Sobivus	Rd 8-10 mm