


Tehniline andmeleht

Ristühendusklenn lame- ja ümarjuhtide jaoks

Toote nr 5312906

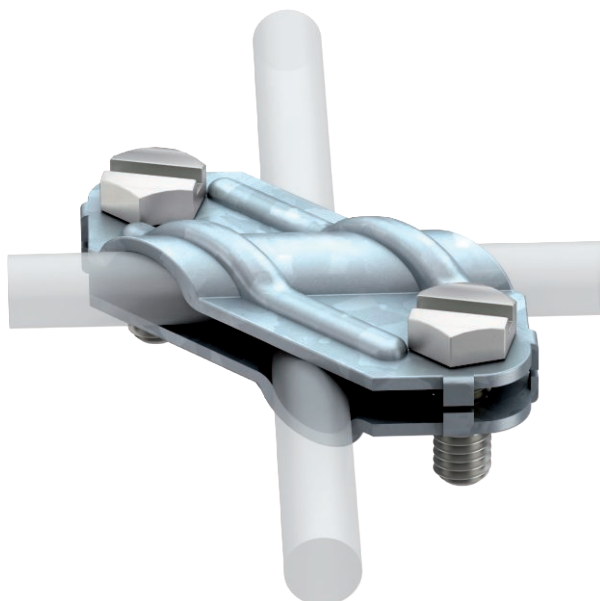

- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: Rd 8-10 × Rd 8-10
- sobivus: Rd 8-10 × FL 30
- sobivus: FL 30 × FL 30
- monteeritud 2 kuuskantpoldiga M8 × 20 (F)



St Teras



FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Toote kirjeldus

Põhiandmed

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Toote nr | 5312906 |
| Tüüp | 250 |
| Nimetus 1 | Ristühendusklenn |
| Nimetus 2 | ümar- ja ribajuhtide jaoks |
| Mõõt | 8-10mm |
| Materjal | Teras |
| Materjali lühend | Tk. |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pinnakate DIN standardi järgi | DIN EN ISO 1461 |
| Pealispinna tähis | FT |
| Kaal | 10,26 kg/100 tk |

Tehnilised andmed

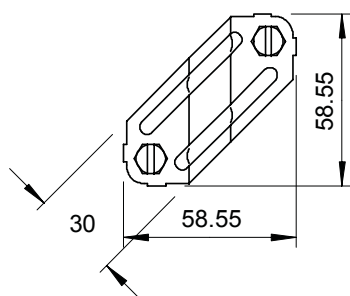

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Kinnituskrivi liik | Kuuskantpeapolt |
| Jätkuelemendi tüüp | Ristühendusklenn |
| Välguvoolu lahendusvõime | N/50 kA |
| Sobib jätkuelemendile | Ümarjuht Rd 8-10 / ribateras FL 30 |
| Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,60 kA |
| Sobivus | Rd 8-10/FL30 mm |
| Vaheplaat | □ |