


Tehniline andmeleht

Vaheplaadiga DIN-ristühendusklenn lame- ja ümarjuhtide jaoks Toote nr 5314615



- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: max FL 30 × FL 30 või max FL 40 × FL 40
- vaheplaadiga
- monteeritud 4 kuuskantpoldi M8 × 25 ja 4 kuuskantmutriga M8

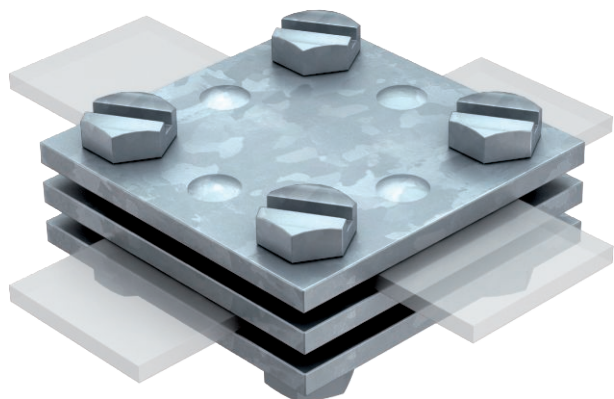

St Teras


FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Toote kirjeldus

Põhiandmed

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Toote nr | 5314615 |
| Tüüp | 256 DIN 30 FT |
| Nimetus 1 | Ristühendusklenn |
| Nimetus 2 | ribajuhile, vaheplaadiga |
| Mõõt | 30mm |
| Materjal | Teras |
| Materjali lühend | Tk. |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pinnakate DIN standardi järgi | DIN EN ISO 1461 |
| Pealispinna tähis | FT |
| Kaal | 35,86 kg/100 tk |

Tehnilised andmed



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Mõõt A | 60,00 mm |
| Mõõt B | 60,00 mm |
| Kinnituskruvi liik | Kuuskanthüpp |
| Jätkuelemendi tüüp | Ristühendusklenn |
| Välguvoolu lahendusvõime | H/100 kA |
| Sobib jätkuelemendile | Ribateras FL 30 / FL 30 |
| Sobivus | max. FL30 mm |
| Vaheplaat | <input checked="" type="checkbox"/> |