

# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp T 100, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007081



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välis-tingimustes. Ristkülikukujuline, läbistatavate tihenditega külgedel ja väljalödavate sisenditega põhjas. Sobib seina- ja laepaigalduseks ning paigaldamiseks montaažiplaadile. Võimalik sisekinnitus ja montaaž läbi nurgapüstakute. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabade ja UV-kindlastest materjalidest.

Kaabliharukarp vastavalts standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalts DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650°C. Löögikindlus IK07 vastavalts standarstile DIN EN 50102



**PP** Polüpropüleen

### Põhiandmed

Artiklinumber	2007081
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	sisenditega
Tootja	OBO
Mõõde	150x116x67
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Välkseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	16,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist värvani	0,7164 kg CO <sub>2</sub> / 1 Tükk


# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp T 100, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007081



### Mõõtmed

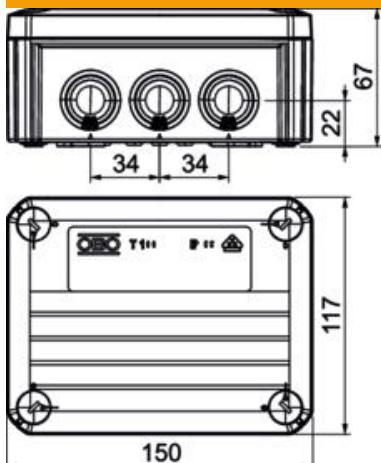

Pikkus	150 mm
Laius	116 mm
Kõrgus	67 mm

### Tehnilised andmed

Reastav	jah
sisendite arv	10
Sisseviigu tüüp_	Läbilükatav tihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	8 x M252 x M32
Plahvatustindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	136x102x57 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilööge	10 mm <sup>2</sup>
Nimipinge	500 V
Plommitav	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemääri IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C

# Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 100, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007081



## Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku	-5 °C
min	
Ilmastikukindel	ei