



Kahene süvistatav seadmetoos kasutamiseks müüritistes paigaldussügavusega vähemalt 66 mm.

- 4 bajonettlukuga ühendusmuhviga
- 6 kombi-torusisendit Ø 20 ja 25 mm
- 8 sisendit kuni Ø 20 mm
- 6 sisendit kuni Ø 14 mm
- 2 sisendit kuni Ø 20 mm põhjas

Testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ja DIN 49073-1.




PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2003720
Tüüp	UG 66-DV
Nimetus 1	UP süvispaigalduse seadmetoos
Nimetus 2	topelt väljaviiguga
Saadaval alates	01.10.2021
Tootja	OBO
Mõõde	2x Ø60xH66mm
Värv	sügavmust
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5,61 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist värvani	0,3226 kg COe / 1 Tükk

Mõõtmed

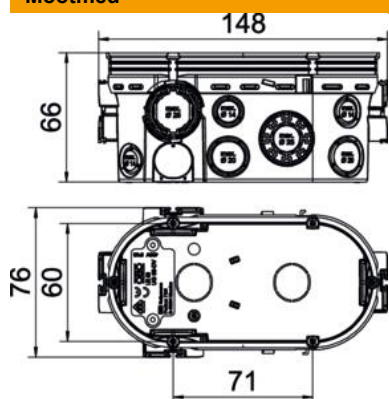

Pikkus	148 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	66 mm

Tehnilised andmed

sisendite arv	22
Sisseviigu tüüp	NYM-kaablid, andmesidekaablid ja gofreeritud torud
Korpuseläbiviigu liik	Väljamurdeava
Mudel	Topelt-
Konstruksioonitüüp	Seadme-ühendustoos
seadmete kinnitus	Kruvid või küünised
Kaas	ilma
Kaane kinnitus	Kruvid
sisestamine tagant	jah
Leegile vastupidav	kooskõlas standardiga VDE 0471/IEC 60695-2-11, katsetemperatuur 650 °C
Vorm	ovaalne
Toru läbimõõdule	20/25 mm
halogeenita	jah
Kombisisendid Ø 20/25 mm	6
Max nimiläbilõige	2,5 mm ²
Min nimiläbilõige	1,5 mm ²
Torusisendid Ø 20 mm	10
Löögikindel	jah
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	ei
Nimipinge	400 V