


Tehniline andmeleht

Sissekeeratav nippel, meeterkeere, läbitorgatava membraaniga

Toote nr 2032388

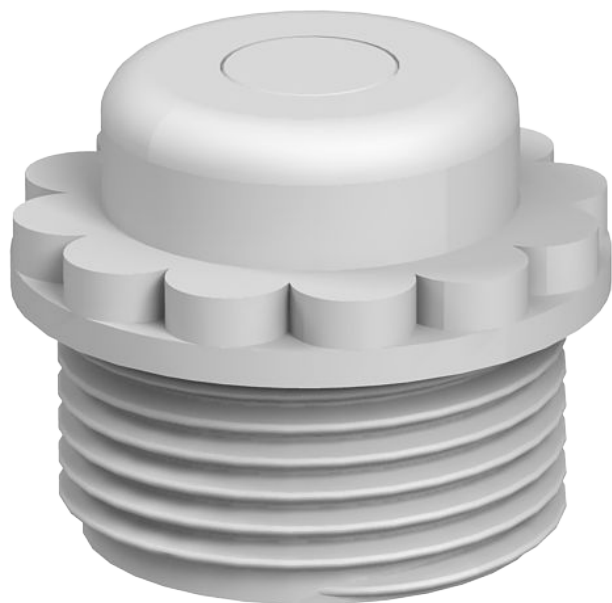

Läbitorgatava membraaniga, seejuures on ava D sissepressitud, aga alguses suletud. Iseelukstuv tihend standardile IEC 423 vastava meeterkeerne otsa keeramiseks. Isetihenduva koonusega keerne otsas, seepärast pole vaja ühendusekeerne rõngastihendit. Hoolikalt paigaldamisel saavutatav kaitseklass IP54.



PE Polüetüleen


Toote lisatekst 1

Läbitorgatava membraaniga, seejuures on ava D sissepressitud, aga alguses suletud.

Põhiandmed

Toote nr	2032388
Tüüp	90 M40 GE
Nimetus 1	nippel, keermestatud
Nimetus 2	suletud, M standard
Mõõt	M40
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüetüleen
Materjali lühend	PE
Väikseim müügiühik (MOQ)	10 Tükk
Kaal	0,88 kg/100 tk

Tehnilised andmed

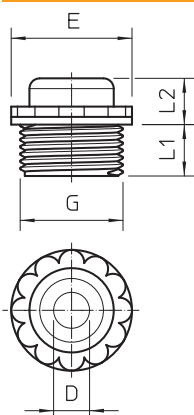

Mõõt D	16,00 mm
Mõõt E	48,00 mm
Mõõt L1	16,00 mm
Mõõt L2	8,00 mm
Keerne pikkus	16,00 mm
Keere	M40 x 1,5
Suurus	M40
Halogeenvaba	<input checked="" type="checkbox"/>
kaitseklass	IP54
SW	44,00 mm