

# Tehniline andmeleht

## Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, helehall

Toote nr 2022868



Kõige kiirem ja mugavam viis tagada hülsstihenditega kaabliharukarpide ja korpuste tõmbetakistus ning tihedus: ennast tõestanud OBO V-TEC VM hülsstihendid. Integreeritud huultihendi ja spetsiaalse OBO lamellitehnoloogia abil saavutatakse kaitseklass IP68. Tõmbetakistust ja tihedust on testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Hülsstihendite ühenduskeermed on kas meeter- või PG-standardi kohased ning sobivad seetõttu universaalseks kasutamiseks. Kord paigaldatud liitmik püsib igavesti: õige sammuga keerme parim sobivus tagab püsiva vibratsioonikindluse. Kasutusala: alates kaabliharukarpidega eramutest ning lõpetades tööstusrakendustega jaotuskappides.

Temperatuurivahemik: -20 °C kuni +65 °C




PA Polüamiid

### Põhiandmed

Toote nr	2022868
Tüüp	V-TEC VM25 LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	M standard
Mõõt	M25
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüamiid
Materjali lühend	PA
Väikseim müügiühik (MOQ)	25 Tükk
Kaal	1,36 kg/100 tk

### Tehnilised andmed

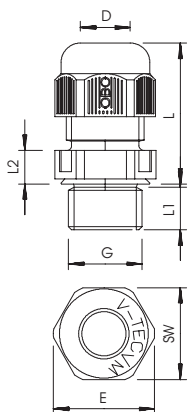

Mõõt E	32,00 mm
Mõõt P min	26,00 mm
Mõõt P max	35,00 mm
Mõõt L1	10,00 mm
Mõõt L2	6,00 mm
SW	29,00 mm
Mudel	otse
Tihendi liik	Rõngastihend
Paindumiskaitse	<input type="checkbox"/>
Tihendusala D	9,00 - 17,00 mm
Tihendusala D	0,35 - 0,67 in
plahvatuskindel	<input type="checkbox"/>
Lamekaabli hülsstihend	<input type="checkbox"/>
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
leekihülgav	vastavalt VDE 0471/DIN 695 osale 2-1, katsetustemperatuur 650 °C
Keere	M25 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	10,00 mm
Keermesamm	1,50 mm
Keerme nimimõõt	25

# Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, helehall

Toote nr 2022868



## Tehnilised andmed

Klaaskiuga tugevdatud	<input type="checkbox"/>
Halogeenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. pöördemoment	5,00 Nm
Mitmekordne tihend	<input type="checkbox"/>
Kontramutriga	<input type="checkbox"/>
Löögikindel	<input type="checkbox"/>
Kuuskant, nurgamoot	32,00 mm
kaitseklass	IP68
Poolitatav läbiviik	<input type="checkbox"/>
Temperatuuri kasutamise vahemik	-20,00 - 65,00 °C
Tõmbetakistuse võimalus	<input checked="" type="checkbox"/>