

# Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 10030

Artiklinumber: 6150780



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.



**PVC** Polüvinüülkloriid

## Põhiandmed

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artiklinumber                      | 6150780                  |
| Tüüp                               | WDK10030RW               |
| Nimetus 1                          | Seina- ja laekarbik      |
| Nimetus 2                          | põhjaperforatsiooniga    |
| Tooja                              | OBO                      |
| Mõõde                              | 10x30x2000               |
| Värv                               | polaarvalge; RAL 9010    |
| Materjal                           | Polüvinüülkloriid        |
| Väikseim täisühik                  | 2                        |
| Koguse ühik                        | Meeter                   |
| Kaal                               | 13 kg                    |
| Kaaluühik                          | kg/100 m                 |
| CO jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,2207 kg COe / 1 Meeter |


# Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 10030

Artiklinumber: 6150780



## Mõõtmed

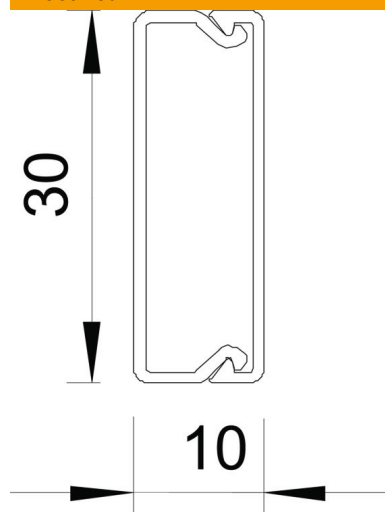

|        |          |
|--------|----------|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius  | 30 mm    |
| Kõrgus | 10 mm    |

## Tehnilised andmed

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| fikseeritud vaheseinte arv        | 0                   |
| ühendatavate vaheseinte arv       | 0                   |
| Juhtmekanalite katte tüüp         | lahti               |
| Kinnitusviis                      | Põhjaperforatsioon  |
| Toimetagamine                     | ei                  |
| halogeenita                       | ei                  |
| kaablikinnitusklamber             | jah                 |
| Kanali jätkumuhv                  | ei                  |
| Tamitakse rullis                  | ei                  |
| Kasulik ristlõige                 | 218 mm <sup>2</sup> |
| kaitseklass                       | IP30                |
| kaitsekile                        | ei                  |
| Kaitsemäär IK-kood                | IK04.               |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C               |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C               |