

# Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 25040

Artiklinumber: 6026488



Seina- ja laekarbik, halogeenita, koosneb ühest alumisest ning ülemisest osast, montaažiks otse seinale. Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutataks ainult halogeenita tarviku- ja kinnitusmaterjale.



**PVC** Polüvinüülkloriid

## Põhiandmed

Artiklinumber	6026488
Tüüp	WDK25040SW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tooja	OBO
Mõõde	2000x40x25
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	24
Koguse ühik	Meeter
Kaal	30 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 25040

Artiklinumber: 6026488



## Mõõtmed

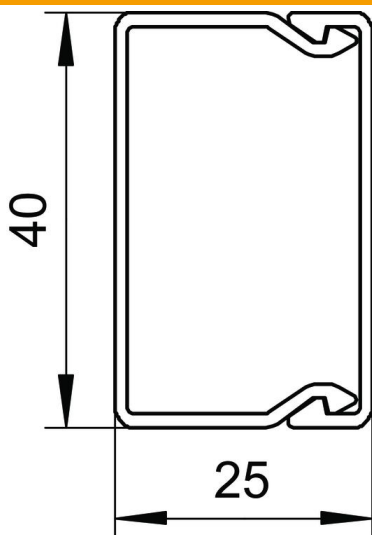

Pikkus	2 000 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	25 mm

## Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ilma toosita)	5
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ilma toosita)	3
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ilma toosita)	3
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Tamitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	792 mm <sup>2</sup>
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C