

# Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 60090

Artiklinumber: 6022006



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.  
Sisaldab nelja kaane klambrit  
Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav



**PVC** Polüvinüülkloriid

## Põhiandmed

Artiklinumber	6022006
Tüüp	WDK60090GR
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tooja	OBO
Mõõde	60x90x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	24
Koguse ühik	Meeter
Kaal	110 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 6090

Artiklinumber: 6022006



## Mõõtmed

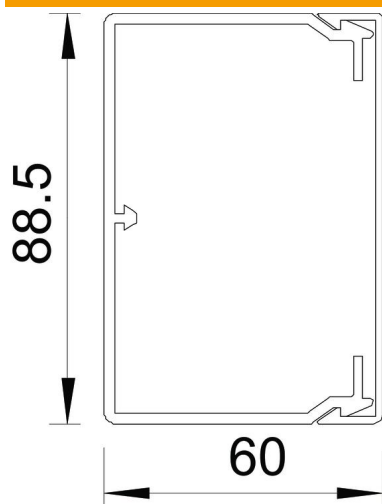

Pikkus	2 000 mm
Laius	90 mm
Kõrgus	60 mm

## Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ilma toosita)	24
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ilma toosita)	20
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ilma toosita)	18
ühendatavate vaheseinte arv	1
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tamitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	4236 mm <sup>2</sup>
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C