

# Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 60150

Artiklinumber: 6027156



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.  
Sisaldab nelja kaane klambrit  
Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav



PVC Polüvinüülkloriid

## Põhiandmed

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artiklinumber                       | 6027156                  |
| Nimetus 1                           | Seina- ja laekarbik      |
| Nimetus 2                           | põhjaperforatsiooniga    |
| Tootja                              | OBO                      |
| Mõõde                               | 60x150x2000              |
| Värv                                | helehall; RAL 7035       |
| Materjal                            | Polüvinüülkloriid        |
| Väikseim täisühik                   | 8                        |
| Koguse ühik                         | Meeter                   |
| Kaal                                | 175 kg                   |
| Kaaluühik                           | kg/100 m                 |
| CO jalajälg (GWP) hällist värvavani | 3,2513 kg COe / 1 Meeter |


# Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 60150

Artiklinumber: 6027156



## Mõõtmed

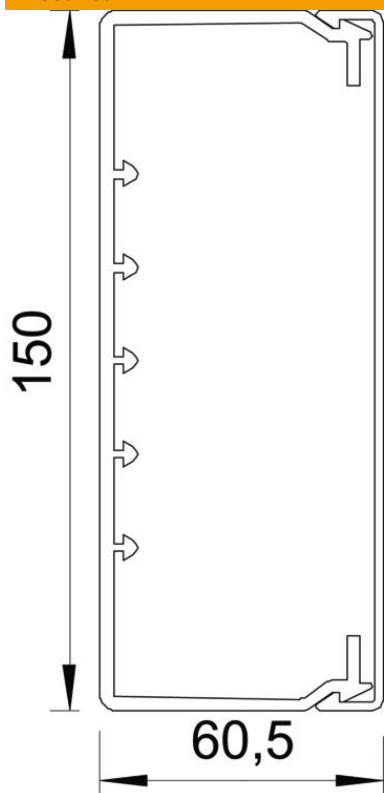

|        |          |
|--------|----------|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius  | 150 mm   |
| Kõrgus | 60 mm    |

#### Tehnilised andmed

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| fikseeritud vaheseinte arv                                         | 0                    |
| Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ilma toosita) | 40                   |
| Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ilma toosita) | 33                   |
| Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ilma toosita) | 31                   |
| ühendatavate vaheseinte arv                                        | 2                    |
| Juhtmekanalite katte tüüp                                          | lahti                |
| Kinnitusviis                                                       | Põhjaperforatsioon   |
| Toimetagamine                                                      | ei                   |
| halogeenita                                                        | ei                   |
| kaablikinnitusklamber                                              | jah                  |
| Kanali jätkumuhv                                                   | ei                   |
| Tamitakse rullis                                                   | ei                   |
| Kasulik ristlõige                                                  | 7002 mm <sup>2</sup> |
| kaitseklass                                                        | IP30                 |
| kaitsekile                                                         | ei                   |
| Kaitsemäär IK-kood                                                 | IK04.                |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max                                  | 60 °C                |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min                                  | -5 °C                |