

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 80170

Artiklinumber: 6026176



Seinale paigaldatav karbik karbiku alumise osana põhjaperforatsiooniga ja sobiva karbiku ülemise osaga.
Sisaldab nelja kaane klambrit
Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	6026176
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	80x170x2000
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	8
Koguse ühik	Meeter
Kaal	214 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO jalajälg (GWP) hällist värvavani	3,7282 kg COe / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 80170

Artiklinumber: 6026176



Mõõtmed

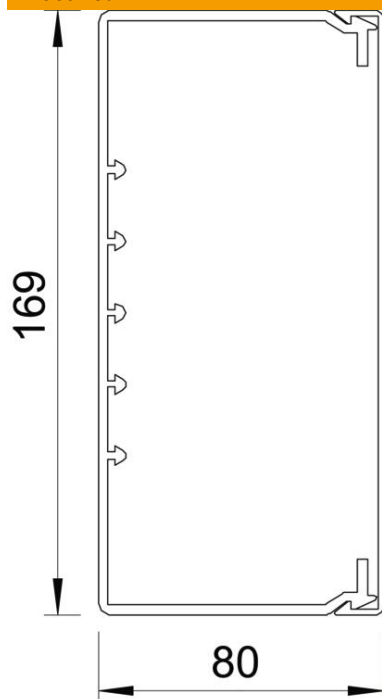

Pikkus	2 000 mm
Laius	170 mm
Kõrgus	80 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	64
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	53
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	49
ühendatavate vaheseinte arv	2
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tamitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	11108 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C