

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 15030

Artiklinumber: 6175390



Halogeenivabast plastist põhjaperforeeringuga karbik ja karbiku kaas.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutatakse ainult halogeenivabasid tarvikuid ja kinnitusmaterjale.



Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6175390
Tüüp	WDKH-15030RW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tooja	OBO
Mõõde	15x30x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	48
Koguse ühik	Meeter
Kaal	13,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO jalajälg (GWP) hällist värvani	0,8237 kg COe / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 15030

Artiklinumber: 6175390



Mõõtmed

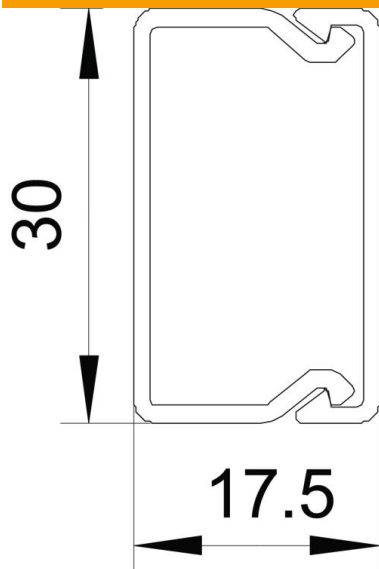

Pikkus	2 000 mm
Laius	30 mm
Kõrgus	17,5 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kasulik ristlõige	375 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C