

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 15030

Artiklinumber: 6175392



Karbiku kaas ja karbik koos põhjaperforatsiooniga, halogeenita plastist. Isekleepuva kilega, kinnitamiseks karbiku alumise küljega. Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutataks ainult halogeenita tarviku- ja kinnitusmaterjale.



Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6175392
Tüüp	WDKH-15030RW T
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tooja	OBO
Mõõde	15x30x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	48
Koguse ühik	Meeter
Kaal	16 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,4407 kg COe / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 15030

Artiklinumber: 6175392



Mõõtmed

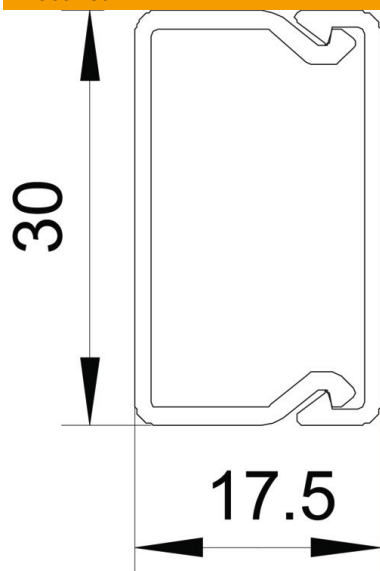

Pikkus	2 000 mm
Laius	30 mm
Kõrgus	17,5 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kasulik ristlõige	375 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C