

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 30045

Artiklinumber: 6175405



Halogeenivabast plastist põhjaperforeeringuga karbik ja karbiku kaas.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutatakse ainult halogeenivabasid tarvikuid ja kinnitusmaterjale.



Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6175405
Tüüp	WDKH-30045RW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tooja	OBO
Mõõde	30x45x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	48
Koguse ühik	Meeter
Kaal	24,9 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO jalajälg (GWP) hällist värvani	1,5035 kg COe / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 30045

Artiklinumber: 6175405



Mõõtmed

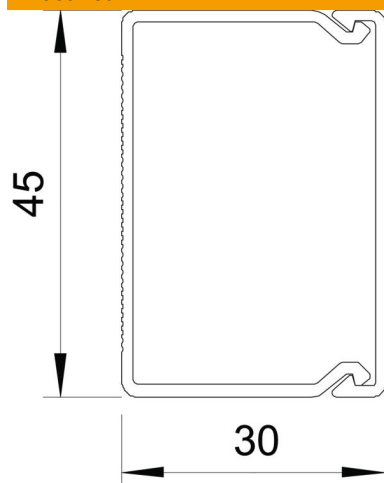

Pikkus	2 000 mm
Laius	45 mm
Kõrgus	30 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	5
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Tamitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	1145 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C