

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 40060

Artiklinumber: 6175466



Halogeenivabast plastist põhjaperforeeringuga karbik ja karbiku kaas koos nelja kaane klambriga.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutatakse ainult halogeenivabasid tarvikuid ja kinnitusmaterjale.



PC/
ABS

Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6175466
Tüüp	WDKH-40060LGR
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tooja	OBO
Mõõde	40x60x2000
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	32
Koguse ühik	Meeter
Kaal	44 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	2,6257 kg COe / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 40060

Artiklinumber: 6175466



Mõõtmed

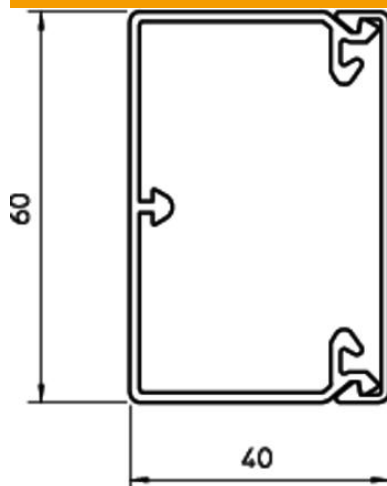

Pikkus	2 000 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	40 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	8
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tamitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	1500 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C