

Tehniline andmeleht

Otsakaas, karbiku tüübile WDK 15015

Artiklinumber: 6158692



Otsakaas WDK-karbikute sulgemiseks.
Otsakaaned vajutatakse WDK-karbikule nii, et kaaned vedru abil fikseeruvad.




PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|--------------------|
| Artiklinumber | 6158692 |
| Tüüp | WDK HE15015GR |
| Nimetus 1 | Otsatükk |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 15x15mm |
| Värv | kivihall; RAL 7030 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,081 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Mõõtmed

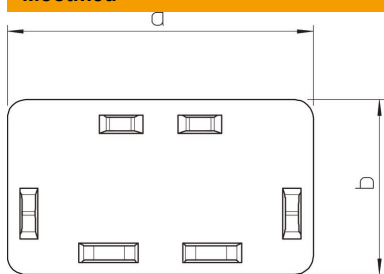

| | |
|--------|---------|
| Pikkus | 11,5 mm |
| Laius | 15 mm |
| Kõrgus | 15 mm |
| Mõõt a | 15 mm |
| Mõõt b | 15 mm |
| Mõõt H | 15 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|---------------|-----------------|
| Mudel | vasakul/paremal |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | ei |
| kaitseklass | IP30 |

Tehniline andmeleht

Otsakaas, karbiku tüübile WDK 15015

Artiklinumber: 6158692



Tehnilised andmed

| | |
|--------------------------------------|-------|
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |