

# Tehniline andmeleht

Otsakaas, karbiku tüübile WDK 20020

Artiklinumber: 6183611



Otsakaas WDK-karbikute sulgemiseks.  
Otsakaaned vajutatakse WDK-karbikule nii, et kaaned vedru abil fikseeruvad.




PVC Polüvinüülkloriid

## Põhiandmed

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Artiklinumber     | 6183611            |
| Tüüp              | WDK HE20020LGR     |
| Nimetus 1         | Otsatükk           |
| Tootja            | OBO                |
| Mõõde             | 20x20mm            |
| Värv              | helehall; RAL 7035 |
| Materjal          | Polüvinüülkloriid  |
| Väikseim täisühik | 10                 |
| Koguse ühik       | Tükk               |
| Kaal              | 0,101 kg           |
| Kaaluühik         | kg/100 tk          |

## Mõõtmed

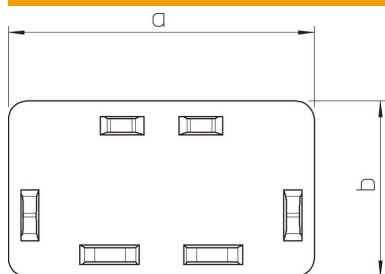

|        |         |
|--------|---------|
| Pikkus | 11,5 mm |
| Laius  | 17 mm   |
| Kõrgus | 17 mm   |
| Mõõt a | 17 mm   |
| Mõõt b | 17 mm   |
| Mõõt H | 20 mm   |

# Tehniline andmeleht

Otsakaas, karbiku tüübile WDK 20020

Artiklinumber: 6183611



## Tehnilised andmed

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Mudel                             | vasakul/paremal |
| Kinnitusviis                      | kinnivajutata   |
| Toimetagamine                     | ei              |
| halogeenita                       | ei              |
| kaitseklass                       | IP30            |
| kaitsekile                        | ei              |
| Kaitsemäär IK-kood                | IK04.           |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C           |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C           |