


Tehniline andmeleht

Otsakaas, karbiku tüübile WDK 25040

Artiklinumber: 6158749



Otsakaas WDK-karbikute sulgemiseks.
Otsakaaned vajutatakse WDK-karbikule nii, et kaaned vedru abil fikseeruvad.

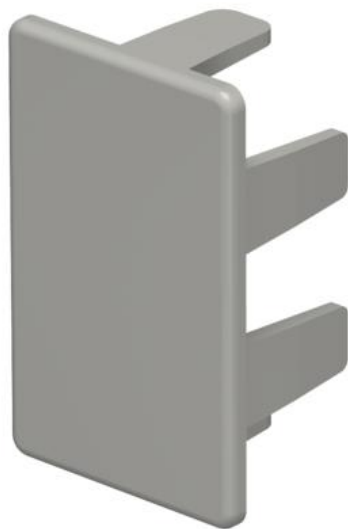

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|--------------------|
| Artiklinumber | 6158749 |
| Tüüp | WDK HE25040GR |
| Nimetus 1 | Otsatükk |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 25x40mm |
| Värv | kivihall; RAL 7030 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,404 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Otsakaas, karbiku tüübile WDK 25040

Artiklinumber: 6158749



Mõõtmed

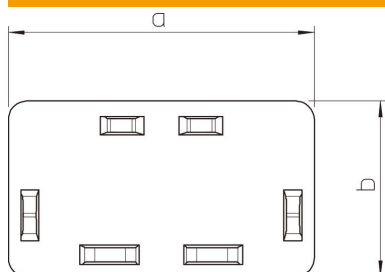

| | |
|--------|-------|
| Pikkus | 17 mm |
| Laius | 40 mm |
| Kõrgus | 25 mm |
| Mõõt a | 40 mm |
| Mõõt b | 25 mm |
| Mõõt H | 40 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Mudel | vasakul/paremal |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | ei |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |