


Kaas koos pöördriividega tugevdatud kaablirennile ja tugevdatud kaabliredelile küljekõrgusega 110 ja 160 mm.  
Põiklained, laius 500 mm.

Suurema tuulekoormuse korral tuleb kohapeal rakendada kaitseabinõud.

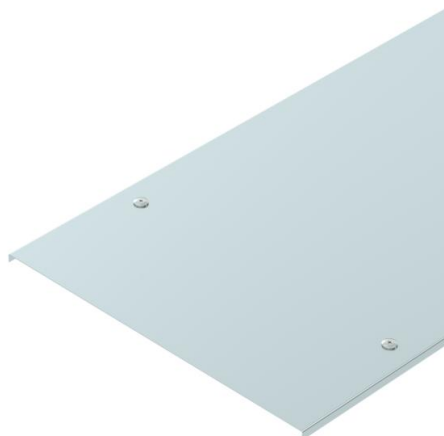

**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6227465
Tüüp	WDRL 111660 FS
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110+160
Tooja	OBO
Mõõde	600x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	741 kg
Kaaluühik	kg/100 m




# Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6227465



## Mõõtmed

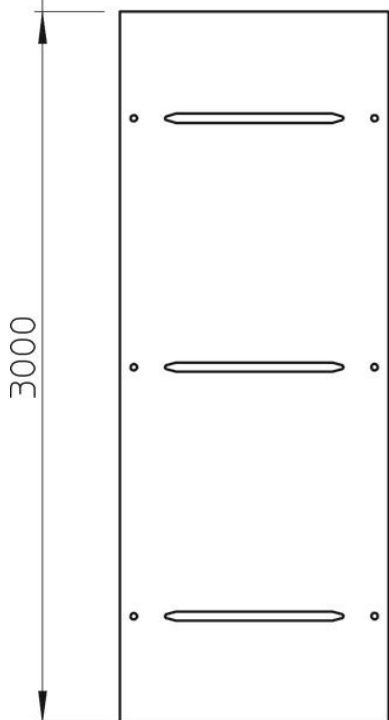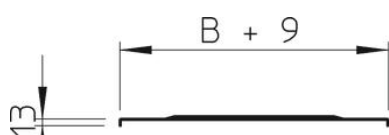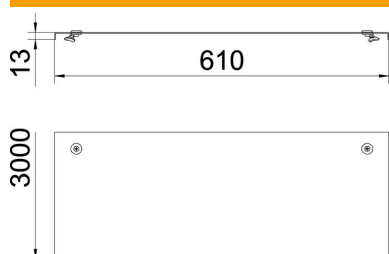

Pikkus	3 000 mm
Laius	600 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt H	15 mm
Mõõt L	3 000 mm

# Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6227465



## Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei