


# Tehniline andmeleht

## Tugijalg tugevdatud süsteemidele

Artiklinumber: 6232500

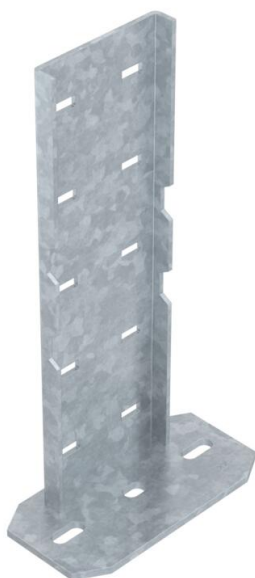

Tugijalg tugevdatud süsteemidele, nt tugevdatud kaablikandesüsteemide verti-  
kaalseks paigaldamiseks.  
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber                            | 6232500                       |
| Tüüp                                     | WFP 110 FT                    |
| Nimetus 1                                | Tugijalg                      |
| Nimetus 2                                | tugevdatud süsteemile 110     |
| Tooja                                    | OBO                           |
| Värv                                     | tsink                         |
| Materjal                                 | Teras                         |
| Pinnakate                                | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard                         | DIN EN ISO 1461               |
| Väikseim täisühik                        | 1                             |
| Koguse ühik                              | Tükk                          |
| Kaal                                     | 266,2 kg                      |
| Kaaluühik                                | kg/100 tk                     |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist vära-<br>vani | 6,7206 kg CO2e / 1 Tükk       |


# Tehniline andmeleht

## Tugijalg tugevdatud süsteemidele

Artiklinumber: 6232500



### Mõõtmed



|        |        |
|--------|--------|
| Pikkus | 380 mm |
| Laius  | 200 mm |
| Kõrgus | 110 mm |

### Tehnilised andmed

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Mudel                       | Kruvidega/poltidega kinnitatav |
| Sobib konsoolikinnituseks   | ei                             |
| Sobib profiilivormidega     | C-profiil                      |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei                             |
| Max nurgaala                | 90 mm                          |
| Min nurgaala                | 90 mm                          |