


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaablirenn WKSG 110 FS

Artiklinumber: 6098115

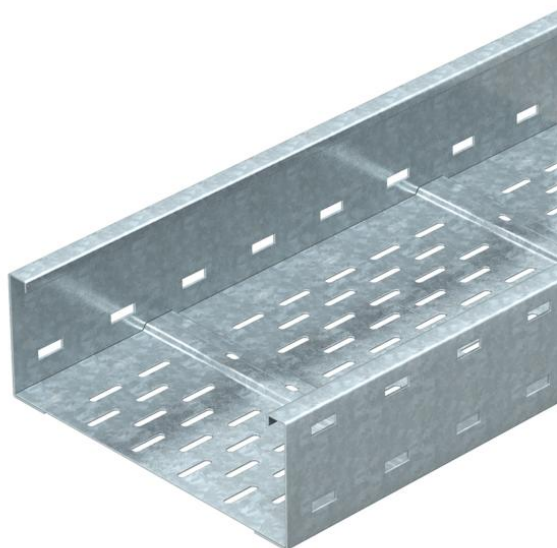

Tugevdatud kaablirennisüsteem, perforeeritud, küljekõrgusega 110 mm.
Pikiühendus WRVL 110 tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.



St

Teras

FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6098115
Tüüp	WKSG 130 FS
Nimetus 1	Tugevdatud kaablirenn
Nimetus 2	perforeeritud, põhi valtsitud
Tooja	OBO
Mõõde	110x300x6000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	817,25 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaablirenn WKSG 110 FS

Artiklinumber: 6098115



Mõõtmed

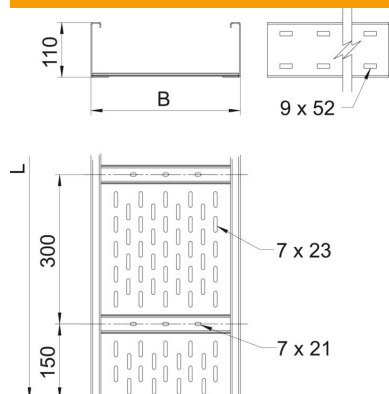


Mõõtmed	300 x 110
Pikkus	6 000 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt H	10 mm
Mõõt L	6 000 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	305 cm ²
Kasulik ristlõige	30500 mm ²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	jah
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
kasulik pikkus	6000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

sobivad tugede min kaugused	3 m
Sobivad tugede max kaugused	8 m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	2,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	2,01 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	1,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	1,32 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	1,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 6,0 m	0,75 kN/m
Tugikaugus 7,0 m	0,45 kN/m
Tugedevaheline kaugus 8,0 m	0,2 kN/m

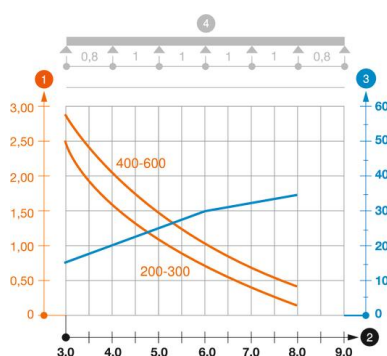

Tugevdatud kaablirenni (tüüp WKSG 110) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
 - 2 Tugilaius m
 - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
 - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusga (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest