Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 1015, keskmise tugevusega

Artiklinumber: 1009060

Ühepoolne kinnitusklamber kaablite ja torude jaoks.



E30 E90

St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	1009060
Tüüp	1015 9 G
Nimetus 1	Kinnitusklamber
Nimetus 2	ühe kinnituskõrvaga
Tootja	OBO
Mõõde	9mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,468 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,01 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 1015, keskmise tugevusega

Artiklinumber: 1009060

Mõõtmed

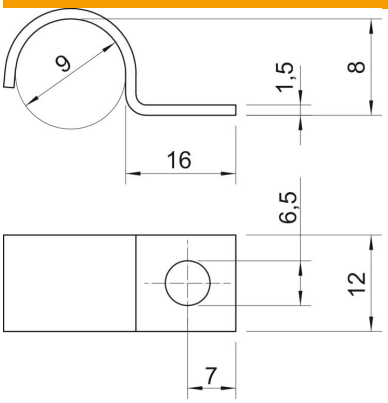

Pikkus	16 mm
Laius	12 mm
Kõrgus	8 mm
Mõõt A	7 mm
Mõõt b	12 mm
Mõõt D	9 mm
Mõõt H	8 mm
Mõõt L	16 mm

Tehnilised andmed

Kaugus seinast	ei
Kaablite/torude arv	1
Mudel	ühe haruga
Kinnitusviis	Kruviava
Toimetagamine	jah
Läbimõõdule	9
Sobib tuletõkkepiirkonda	jah
halogeenita	jah
Plastümbrisega	ei
Ava suurus	6,5
Materjali paksus	1,5 mm
Nimiläbimõõt	9 mm
ROHS vastavus	jah
UV-kindel	jah