# Tehniline andmeleht

## Kinnitusklamber 1015, keskmise tugevusega

## Artiklinumber: 1009117

Ühepoolne kinnitusklamber kaablite ja torude jaoks.



E30 E90

St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1009117 |
| Tüüp | 1015 13 G |
| Nimetus 1 | Kinnitusklamber |
| Nimetus 2 | ühe kinnituskõrvaga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 13mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | galvaaniliselt tsingitud |
| Pindala standard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Väikseim täisühik | 100 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,683 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0138 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Kinnitusklamber 1015, keskmise tugevusega

## Artiklinumber: 1009117

### Mõõtmed

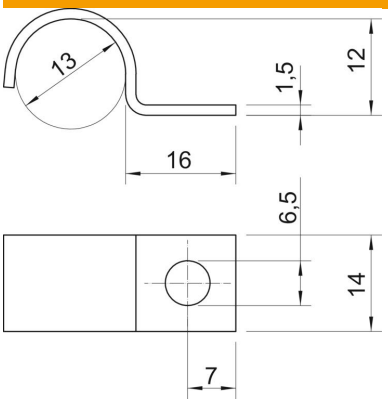


| | |
|---|---|
| Pikkus | 16 mm |
| Laius | 14 mm |
| Kõrgus | 12 mm |
| Mõõt A | 7 mm |
| Mõõt b | 14 mm |
| Mõõt D | 13 mm |
| Mõõt H | 12 mm |
| Mõõt L | 16 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaugus seinast | ei |
| Kaablite/torude arv | 1 |
| Mudel | ühe haruga |
| Kinnitusviis | Kruviava |
| Toimetagamine | jah |
| Läbimõõdule | 13 |
| Sobib tuletõkkepiirkonda | jah |
| halogeenita | jah |
| Plastümbrisega | ei |
| Ava suurus | 6,5 |
| Materjali paksus | 1,5 mm |
| Nimiläbimõõt | 13 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| UV-kindel | jah |