Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 1015, keskmise tugevusega

Artiklinumber: 1009230



Ühe haruga kinnitusklamber kaablite ja torude jaoks Pragu alates suurusest 20.

E30 E90

St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	1009230
Tüüp	1015 20 G
Nimetus 1	Kinnitusklamber
Nimetus 2	ühe kinnituskõrvaga
Tootja	OBO
Mõõde	20mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,921 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0182 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 1015, keskmise tugevusega

Artiklinumber: 1009230

Mõõtmed

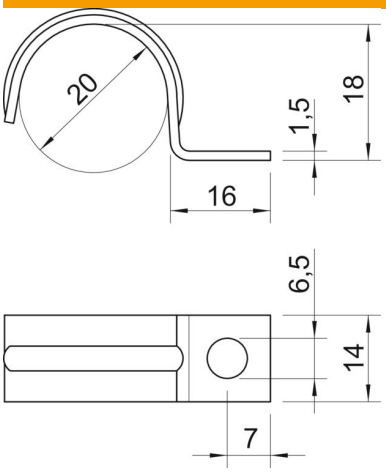

Pikkus	16 mm
Laius	14 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt A	7 mm
Mõõt b	14 mm
Mõõt D	20 mm
Mõõt H	18 mm
Mõõt L	16 mm

Tehnilised andmed

Kaugus seinast	ei
Kaablite/torude arv	1
Mudel	ühe haruga
Kinnitusviis	Kruviava
Toimetagamine	jah
Läbimõõdule	20
Sobib tuletõkkepiirkonda	ei
halogeenita	jah
Plastümbrisega	ei
Ava suurus	6,5
Materjali paksus	1,5 mm
Nimiläbimõõt	20 mm
ROHS vastavus	jah
UV-kindel	jah