Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 605, keskmise tugevusega, G

Artiklinumber: 1018159



Kahe haruga kinnitusklamber kaablite ja torude jaoks
*Suurused 7 kuni 12 ei sobi poldipüstolile.

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	1018159
Tüüp	605 15 G
Nimetus 1	Kinnitusklamber
Nimetus 2	kahe kinnituskõrvaga
Tootja	OBO
Mõõde	15mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,584 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0123 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 605, keskmise tugevusega, G

Artiklinumber: 1018159

Mõõtmed

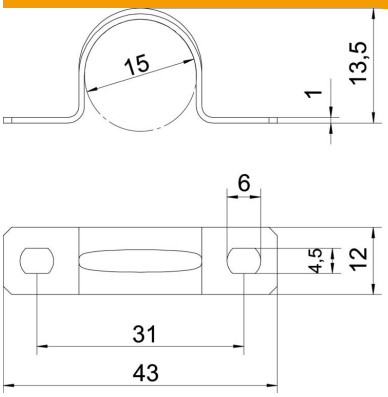

Pikkus	43 mm
Laius	12 mm
Kõrgus	13,5 mm
Mõõt A	43 mm
Mõõt B	31 mm
Mõõt b	12 mm
Mõõt D	15 mm
Mõõt d	4,5 mm
Mõõt e	6 mm
Mõõt H	13,5 mm
Mõõt t	1 mm

Tehnilised andmed

Kaugus seinast	ei
Kaablite/torude arv	1
Mudel	Kahepoolne
Kinnitusviis	Kruviava
Läbimõõdule	15
Sobib tuletõkkepiirkonda	ei
halogeenita	jah
Plastümbrisega	ei
Ava suurus	4,5 x 6
Materjali paksus	1 mm
Nimiläbimõõt	15 mm
ROHS vastavus	jah
UV-kindel	jah