Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 605, keskmise tugevusega, G

Artiklinumber: 1018396



Kahe haruga kinnitusklamber kaablite ja torude jaoks
*Suurused 7 kuni 12 ei sobi poldipüstolile.

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	1018396
Tüüp	605 40 G
Nimetus 1	Kinnitusklamber
Nimetus 2	kahe kinnituskõrvaga
Tootja	OBO
Mõõde	40mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,054 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 605, keskmise tugevusega, G

Artiklinumber: 1018396

Mõõtmed

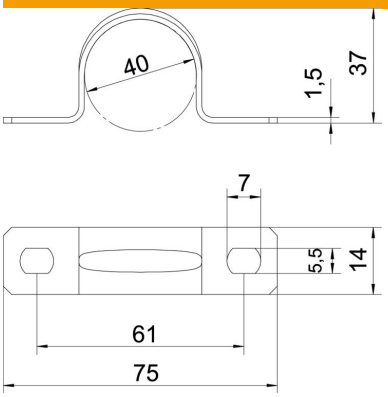

Pikkus	75 mm
Laius	14 mm
Kõrgus	37 mm
Mõõt A	75 mm
Mõõt B	61 mm
Mõõt b	14 mm
Mõõt D	40 mm
Mõõt d	5,5 mm
Mõõt e	7 mm
Mõõt H	37 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaugus seinast	ei
Kaablite/torude arv	1
Mudel	Kahepoolne
Kinnitusviis	Kruviava
Läbimõõdule	40
Sobib tuletõkkepiirkonda	ei
halogeenita	jah
Plastümbrisega	ei
Ava suurus	5,5 x 7
Materjali paksus	1,5 mm
Nimiläbimõõt	40 mm
ROHS vastavus	jah
UV-kindel	jah