Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 605, keskmise tugevusega, G

Artiklinumber: 1018558



Kahe haruga kinnitusklamber kaablite ja torude jaoks
*Suurused 7 kuni 12 ei sobi poldipüstolile.

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	1018558
Tüüp	605 55 G
Nimetus 1	Kinnitusklamber
Nimetus 2	kahe kinnituskõrvaga
Tootja	OBO
Mõõde	55mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,84 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0816 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 605, keskmise tugevusega, G

Artiklinumber: 1018558

Mõõtmed

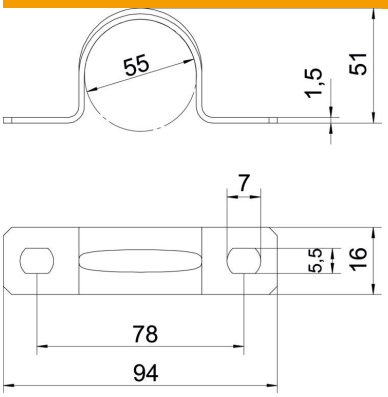

Pikkus	94 mm
Laius	16 mm
Kõrgus	51 mm
Mõõt A	94 mm
Mõõt B	78 mm
Mõõt b	16 mm
Mõõt D	55 mm
Mõõt d	5,5 mm
Mõõt e	7 mm
Mõõt H	51 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaugus seinast	ei
Kaablite/torude arv	1
Mudel	Kahepoolne
Kinnitusviis	Kruviava
Läbimõõdule	55
Sobib tuletõkkepiirkonda	ei
halogeenita	jah
Plastümbrisega	ei
Ava suurus	5,5 x 7
Materjali paksus	1,5 mm
Nimiläbimõõt	55 mm
ROHS vastavus	jah
UV-kindel	jah