Tehniline andmeleht

Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104292



Aukudega profiillatt, kerges versioonis, avalaiusega 17 mm.

CE 17 H E30 E60 E90

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1104292
Tüüp	CML3518P0400FS
Nimetus 1	Pistikupesa 1-ne 0°
Nimetus 2	kaitsekontaktiga, Connect 80
Tootja	OBO
Mõõde	400x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	28,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,7136 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104292

Mõõtmed

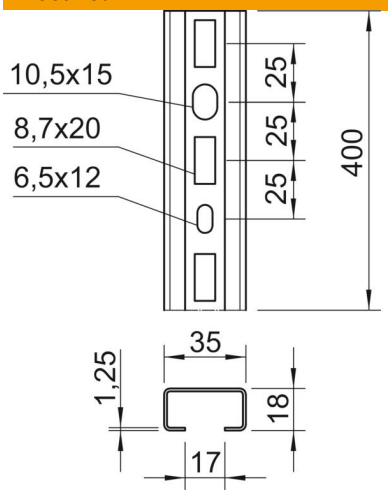

Pikkus	400 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	400 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,25 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ava laius	17 mm
Staatiline väärtus A	0,88 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,41 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	1,81 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,41 cm³
Staatiline väärtus Wz	1,03 cm³