Tehniline andmeleht

Profiillatt CMS3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104435



Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatav ka kaablikandurisüsteemide ripurtuskonstruktsioonina.

CE 17 H E30 E90

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1104435
Tüüp	CMS3518P0900FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 17mm
Tootja	OBO
Mõõde	900x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	88,02 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,2179 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiillatt CMS3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104435

Mõõtmed

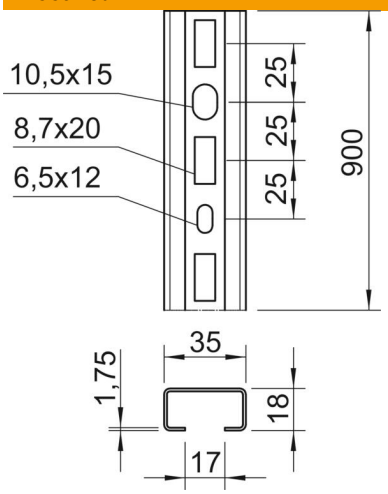

Pikkus	900 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	900 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,75 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ava laius	17 mm
Staatiline väärtus A	1,17 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,52 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	0,53 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	2,33 cm³
Staatiline väärtus Wz	1,33 cm³