# Tehniline andmeleht

## Profiillatt CMS3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

## Artiklinumber: 1104445



Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatav ka kaablikandurisüsteemide ripurtuskonstruktsioonina.

CE 17 H E30 E90

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1104445 |
| Tüüp | CMS3518P1000FS |
| Nimetus 1 | Profiillatt |
| Nimetus 2 | perfor., ava laius 17mm |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 1000x35x18 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 97,8 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,4325 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Profiillatt CMS3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

## Artiklinumber: 1104445

### Mõõtmed

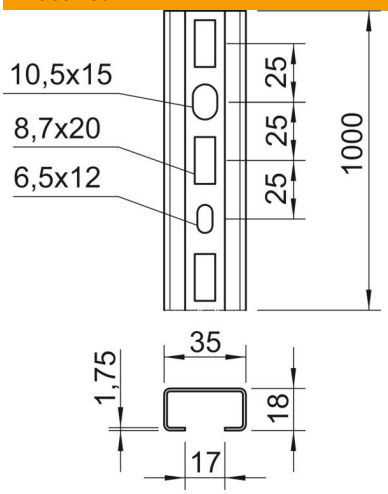


| | |
|---|---|
| Pikkus | 1 000 mm |
| Laius | 35 mm |
| Kõrgus | 18 mm |
| Mõõt L | 1 000 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ära murtav | ei |
| Perforatsiooni tüüp | Tagakülg perforeeritud |
| Mudel | Üksik profiil |
| Puuravade vahekaugus keskelt | 25 mm |
| Kimp | 10 m |
| Toimetagamine | jah |
| Materjali paksus | 1,75 mm |
| Perforatsiooniga | jah |
| Hammastusega | ei |
| Profiili kuju | C-profiil |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Ava laius | 17 mm |
| Staatiline väärtus A | 1,17 cm² |
| Staatiline väärtus Iy | 0,52 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Iz | 0,53 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Wy | 2,33 cm³ |
| Staatiline väärtus Wz | 1,33 cm³ |