Tehniline andmeleht

Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104497



Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatav ka kaablikandurisüsteemide ripurtuskonstruktsioonina.

CE 17 H E30 E90

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1104497
Tüüp	CML3518P1000FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 17mm
Tootja	OBO
Mõõde	1000x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Meeter
Kaal	71 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,7943 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104497

Mõõtmed

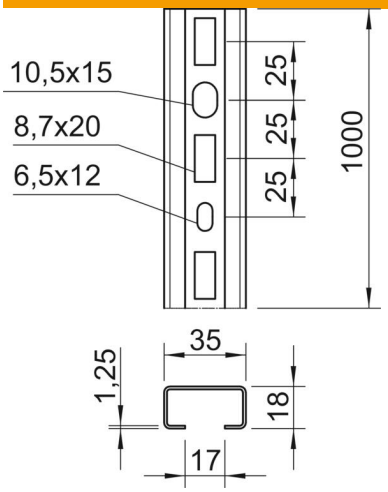

Pikkus	1 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	1 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Kimp	10 m
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,25 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ava laius	17 mm
Staatiline väärtus A	0,88 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,41 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	1,81 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,41 cm³
Staatiline väärtus Wz	1,03 cm³