Tehniline andmeleht

Profiillatt CMS3518 ava 17 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1104599



Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatav ka kaablikandurisüsteemide ripurtuskonstruktsioonina.

CE 17 H E30 E90


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1104599
Tüüp	CMS3518P2000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 17mm
Tootja	OBO
Mõõde	2000x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Meeter
Kaal	102,9 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,2879 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed

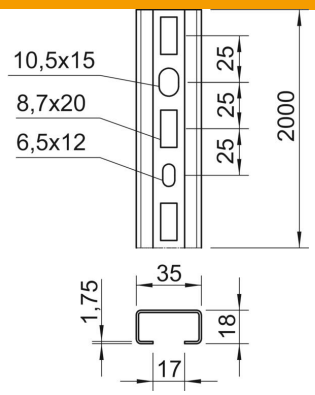

Pikkus	2 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	2 000 mm

Tehniline andmeleht

Profiillatt CMS3518 ava 17 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1104599

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,75 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ava laius	17 mm
Staatiline väärtus A	0,88 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,41 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	1,81 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,41 cm³
Staatiline väärtus Wz	1,03 cm³