Tehniline andmeleht

Profiillatt CL2008, ava 11 mm, perforeeritud

Artiklinumber: 1106627



Kerge konstruktsiooniga C-profiillatt kaabli kinnitamiseks kas rivi- või 2056 N tüüpi U-klambritega. Kasutatav ka juhtimiskilpides.
Aukudega, ei ole murtav.

CE 11 N

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1106627
Tüüp	CL2008P2000FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 11mm
Tootja	OBO
Mõõde	2000x20x8
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	20 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5147 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Profiillatt CL2008, ava 11 mm, perforeeritud

Artiklinumber: 1106627

Mõõtmed

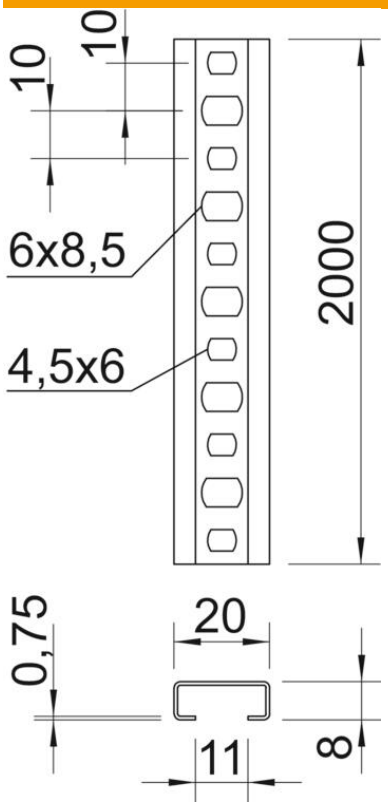

Pikkus	2 000 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	8 mm
Mõõt L	2 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	10 mm
Kimp	50 m
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	0,75 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	11 mm
Staatiline väärtus A	0,24 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,02 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	0,17 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,05 cm³
Staatiline väärtus Wz	0,17 cm³