Tehniline andmeleht

Profiillatt CM3015, ava 16 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1110002

Aukudega profiillatt avalaiusega 16 mm.



St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1110002
Tüüp	CM3015P2000FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 16mm
Tootja	OBO
Mõõde	2000x30x15
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	69 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,7075 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Profiillatt CM3015, ava 16 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1110002

Mõõtmed

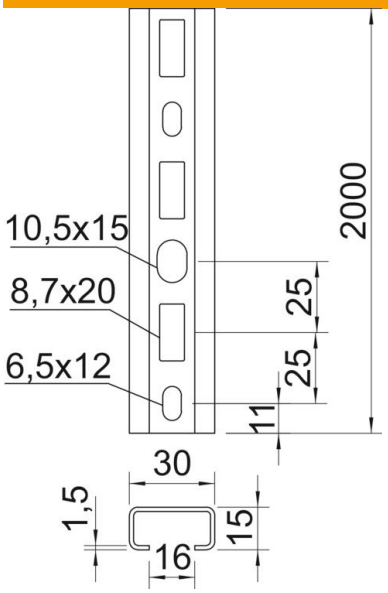

Pikkus	2 000 mm
Laius	30 mm
Kõrgus	15 mm
Mõõt L	2 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Kimp	20 m
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	1,5 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	16 mm
Staatiline väärtus A	0,8 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,24 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	1,22 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,29 cm³
Staatiline väärtus Wz	0,81 cm³