Tehniline andmeleht

Profiillatt AMS3518, ava 16,5 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1112759



Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatav ka kaablikandurisüsteemide ripurtuskonstruktsioonina.

CE 16,5 H E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1112759
Tüüp	AMS3518P2000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	piklik perf, ava laius 16,5mm
Tootja	OBO
Mõõde	2000x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	122 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,4509 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Profiillatt AMS3518, ava 16,5 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1112759

Mõõtmed

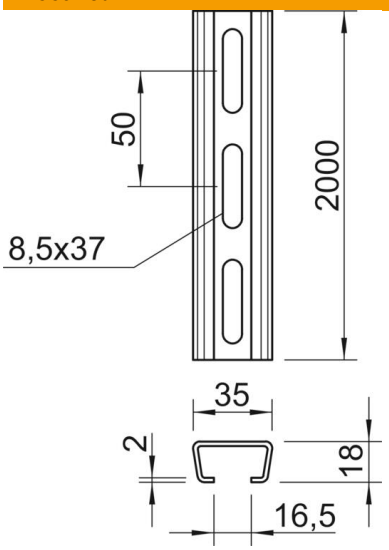

Pikkus	2 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	2 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Kimp	20 m
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	16,5 mm
Staatiline väärtus A	1,31 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,54 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	2,31 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,52 cm³
Staatiline väärtus Wz	1,32 cm³